LICON®

в составе группы КОРАДО

LICON HEAT s.r.o.

Качество Функциональность **Дизайн** Традиция

KORADO®

09/20

ГРУППА KORADO

КАЧЕСТВО – КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ – ИННОВАЦИИ – ДИЗАЙН

Группа KORADO –ваш надежный партнер при разработке небольших и крупных проектов в области отопления, охлаждения и рекуперации. Благодаря постоянным разработкам и внедрению инноваций мы можем гарантировать не только современный дизайн, но и высочайшее качество изделий, которое лежит в основе длительного и успешного сотрудничества.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗДАНИЙ

Крупный проект торгового центра, или частный дом? Стандартный или стильный радиатор, конвектор по индивидуальному проекту, система вентиляции или рекуперации? Комплексный портфель услуг и изделий группы KORADO предлагает богатый спектр технических решений для создания идеального климата и интерьера зданий

KORADO, a.s.

Завод-производитель акционерного общества KORADO, a. s. – это современный европейский завод по производству радиаторов и отопительных приборов. Технологическое оснащение и расположение на площади 30 000 м² позволяет компании KORADO, a. s. постоянно расти и развиваться.

LICON HEAT s.r.o.

Компания может похвастаться 50-летней традицией в области производства конвекторов. С 2013 года она входит в состав группы KORADO GROUP. Конвекторы фирмы «LICON HEAT s.r.o.» успешно продаются во всем мире. В компании LICON HEAT s. r. o. используются новейшие методики исследований и разработок. Мы сотрудничаем с передовыми специалистами данной области и с академической сферой (Технический университет города Либерца, Чешский технический вуз в Праге). Наши изделия производятся на самых современных станках, управление которыми руководствуется принципами т. н. бережливого производства (lean production). Изделия производятся в кратчайшие сроки, позволяющие сохранить высочайшее качество исполнения и материалов. LICON HEAT s. r. o. обладает сертификатом управления качеством согласно стандарту ISO 9001. Производство и испытания соответствуют требованиям чешских стандартов ČSN EN 442 и ČSN EN 16430. Маркировкой «CE» производитель подтверждает, что параметры конвекторов LICON соответствуют характеристикам, приведенным в Декларации характеристик качества, составленной согласно регламенту ЕП и Совета (ЕС) № 305/2011. Данное соответствие подтверждено нотифицированным органом № 1015, Машиностроительный испытательный институт с. п., Брно, Чешская Республика.

Management kvality
ISO 9001
www.dekra-seal.com

EN EURONORM 16430

EN EURONORM 442

Качество более 50 лет

1968

Городе Либерец **было начато производство стальных конвекторов** марки LIKOV.

1995

Модернизация ассортимента продукции компании, включая начало производства внутрипольных конвекторов, которые существенно расширили линейку дизайнерских продуктов.

2004

Полное преобразование компании. Самым значительным изменением стала **смена названия с первоначального LIKOV на LICON HEAT s.r.o.**

2013

Lобщество с ограниченной ответственностью «LICON HEAT s.r.o.» стало составной частью группы KORADO.

2018

Новое поколение теплообменников и напольных конвекторов KORALINE.

2020

Новое поколение внутрипольных конвекторов KORAFLEX.

Почему стоит выбрать конвекторы LICON?

Решение для каждого интерьера...

Наше предложение включает в себя внутрипольные, настенные, отдельно стоящие и специальные конвекторы, которые не испортят даже самые стильные интерьеры.

Ассортимент действительно богатый...

Вы можете выбрать подходящий вариант для любого интерьера. Мы предлагаем конвекторы для сухой и влажной среды а также в помещение с бассейном. В нашем ассортименте есть богатое предложение стильных конвекторов для отопления и охлаждения.

Эффективный способ отопления...

Конвекторы обеспечивают быструю подачу тепла, обладают высоким коэффициентом полезного действия, характеризуются низким расходом энергии, их эксплуатация является экономной и экологичной.

Изделия высочайшего технического уровня...

Конвекторы подходят для отопительных систем, использующих любые источники тепла (тепловые насосы, газ, электричество, солнечное тепло, древесина, биомасса), а также для систем с низкими перепадами температур. Конвекторы представляют собой безопасное решение с низкой температурой поверхности макс. 43 °C. Не только на конвекторах с принудительной циркуляцией и постоянным напряжением 24 В вы найдете качественные декоративные решетки, включая вариант pencil proof для еще большей безопасности пользователей.

Конвекторы легко устанавливать. К тому же, он не требуют особого ухода.

РЕФЕРЕНЦИИ

УБС Плеяд, торговый центр,
г. Сан-Денис, Франция

МЦБА Музей, г. Лозанна,
Швейцария

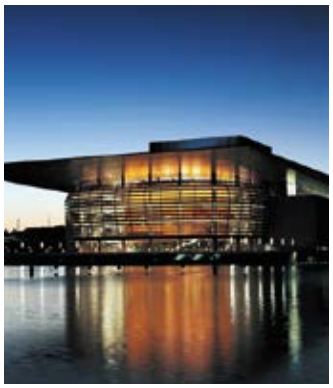

Опера Гаус, г. Копенгаген,
Дания

Музей Мунх, г. Осло,
Норвегия

Лахта Центр,
г. Санкт-Петербург, Россия

Нева Тауэрс, г. Москва,
Россия

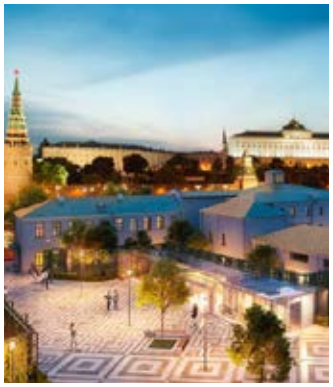

Золотой остров, г. Москва,
Россия

Фирстикален 1, г. Осло,
Норвегия

Циркл – аэропорт, г. Цюрих,
Швейцария

ЭКСПОФОРУМ,
г. Санкт-Петербург, Россия

ЖК «Флотилия», г. Москва,
Россия

Панорама Бизнес центр,
г. Братислава, Словакия

Центр Эйнштейнова,
г. Братислава, Словакия

Гарфа концертный зал,
г. Рейкьявик, Исландия

Нордеа-Гедквартерс,
г. Копенгаген, Дания

Марина Липно апартаменты,
Чешская Республика

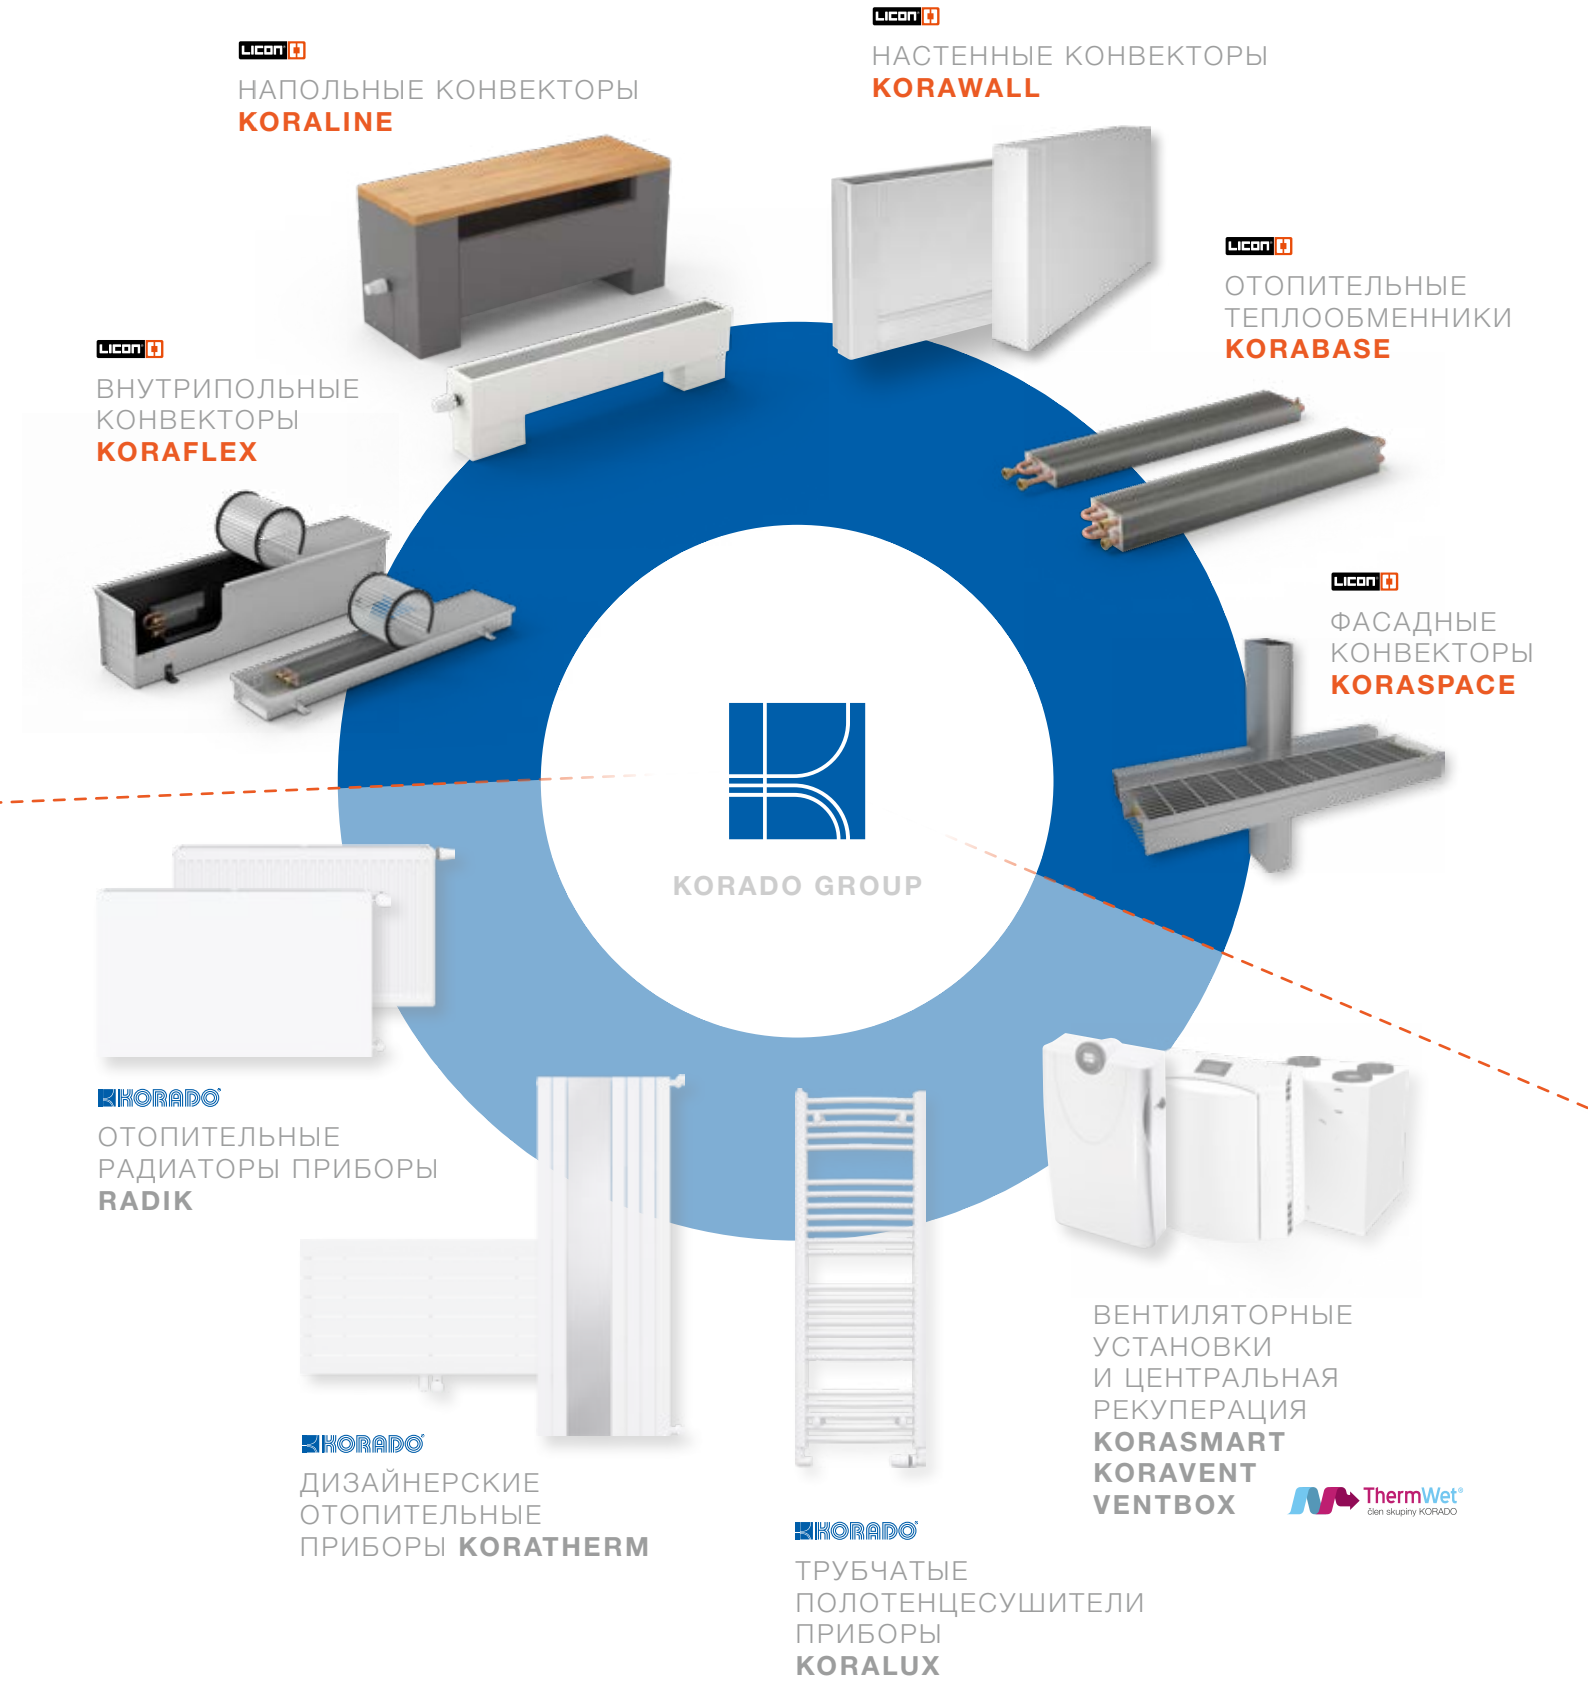

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Богатый ассортимент продукции позволяет нам под одной маркой разработать комплексные проектные решения для зданий и помещений любых размеров. Данный факт обеспечивает максимальную совместимость изделий, упрощает разработку проекта и последующее предоставление сервисных услуг, позволяет разрабатывать индивидуальные проекты, полностью отвечающие пожеланиям заказчика, а также приносит финансовую выгоду.

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

KORAFLEX FK

- **897 основных размеров**
- **23 основных длин**
- **4 модельных ряда**
- **Тепловая мощность вплоть до 3 480 Вт**
- **17 стандартных типов кроющих решеток**
- **Возможность проектной реализации**

KORAFLEX Optimal FKO с естественной конвекцией

Самый широкий модельный ряд внутрипольных конвекторов. Они производятся в вариантах Economic и Exclusive, их можно оснасить всеми типами решеток и рамок.

KORAFLEX Thin FKT с естественной конвекцией

Самый тонкий и компактный внутипольный конвектор – глубина 6 см. Данная модель предназначена для помещений с малой высотой пола. Внутрипольные конвекторы Thin можно осносить только алюминиевой решеткой и рамкой Thin в различных цветовых вариантах исполнения. Конвекторы производятся в вариантах Economic и Exclusive.

KORAFLEX Basic FKB с естественной конвекцией

Бюджетная версия внутрипольных конвекторов. Изделия данной линейки изготовлены из оцинкованной стали в натуральном варианте исполнения.

KORAFLEX Pool FKP с естественной конвекцией

KORAFLEX Pool FKP внутрипольный конвекотр для влажнос среды с коробом из нержавеющей стали AISI 316.

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

KORAFLEX FV

- **180 основных размеров**
- **12 основных длин**
- **3 модельных ряда**
- **Тепловая мощность вплоть до 13 435 Вт**
- **17 стандартных типов кроющих решеток**
- **Обеспечивающая безопасность регуляция гарантирует точные обороты вентилятора и декларированную мощность**
- **Настройка на 24 В DC и на 230 В AC**
- **Возможность проектной реализации**

KORAFLEX Pool-V FVP
с принудительной конвекцией

Внутрипольный конвектор с вентилятором для влажной среды, изготовленный из нержавеющей стали AISI 316 с наклонным дном и разделяющей перегородкой для защиты от затопления. Конвектор можно оснасить алюминиевой закрывающей решеткой. Короб без рамки с загибом кромки на 180°. Короб конвектора Pool-V нельзя оснасить декоративной рамкой.

Они не подходят для установки возле бассейнов с соленой водой.

KORAFLEX Optimal-V FVO с принудительной конвекцией

Самый обширный модельный ряд внутрипольных конвекторов с вентилятором и подключением 24 В DC. Производятся в вариантах Economic и Exclusive. KORAFLEX серии Optimal можно оснасить всеми типами предлагаемых кроющих решеток и декоративных рамок.

KORAFLEX Energy FVE с принудительной конвекцией

Внутрипольный конвектор с вентилятором исходит из серии Optimal, удлиненной на 20 см, оснашен электрическим регулятором для подключения к сети 220 В AC. Предназначены для сухой среды, служат только для отопления.

TRENCH HEATERS С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

KORAFLEX ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

- **17 основных размеров**
- **14 основных длин**
- **2 модельных ряда**
- **Тепловая мощность вплоть до 10 745 Вт**
- **Охлаждающая мощность до 2 365 Вт**
- **Возможность проектной реализации**

24 V DC

KORAFLEX Variant F2V

отопление или охлаждение

Внутрипольный конвектор с вентилятором для отопления или охлаждения помещения. Предусмотрен для двухтрубных систем. Короб оснащен коллектором для отвода конденсата. Коллектор из нержавеющей стали. Высокая тепловая и охлаждающая мощность.

24 V DC

KORAFLEX Variant F4V

отопление и охлаждение

Внутрипольный конвектор с вентилятором для отопления и охлаждения помещения. Предусмотрен для четырехтрубных систем. Короб оснащен коллектором для отвода конденсата. Коллектор из нержавеющей стали. Высокая тепловая и охлаждающая мощность. Конвектор для сухих помещений.

KORAFLEX ЗАКРЫВАЮЩИЕ РЕШЕТКИ

Анодированный алюминий


Поперечная ал./ серебристый


Поперечная ал./ тем. бронза

Поперечная ал./ свет. бронза

Линейная ал./ серебристый


Линейная ал./ тем. бронза


Линейная ал./ свет. бронза

Thin – анодированного алюминия


Поперечная ал./ серебристый


Поперечная ал./ темная бронза

Поперечная ал./ светлая бронза

Дерево

Поперечная бук/натуральный/ с лакокрасочным покрытием

Поперечная дуб натуральный/ с лакокрасочным покрытием

Поперечная махагон натуральный/с лакокрасочным покрытием (по запросу)

Сталь


Рулонная сталь RAL 9006


Линейная сталь RAL 9006

Stainless steel


Рулонная нержавейка


Линейная нержавейка

Cross


Cross RAL 9006 (по запросу)

KORAFLEX РАМКИ

U-рамка
Стандартная



F-рамка
По выбору

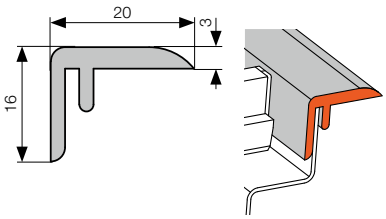

Рамка Thin



Рамка Cross



Низкая окантовка корпуса.

Изгиб



Размеры приведены в мм.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ МОДУЛИ

Модульная система позволяет значительно упростить разработку конструкционных решений при проектировании конвекторов в атипичных интерьерах, а также существенно ускорить оформление запроса и подготовку комерческого предложения.

Широкое предложение дизайнерских модулей позволяет легко и быстро составить нестандартные проекты внутрипольных конвекторов, которые идеально подойдут именно для вашего интерьера.

MR-A



MR-B



MC-A

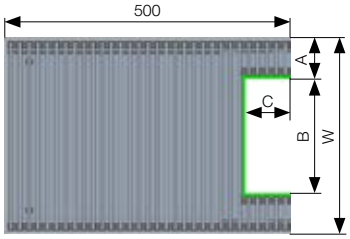

MC-B



УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Идеальное решение для обеспечения безупречного соединения напольных конвекторов KORAFLEX по углам.

MA-A



MA-B

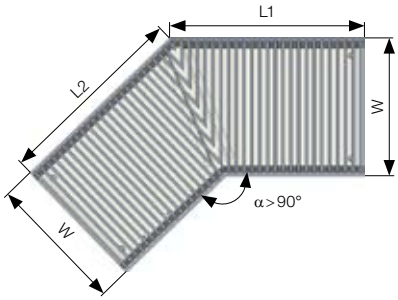

УГЛОВОЕ И ДУГООБРАЗНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Унифицированный стиль и техническое решение для любого интерьера, элегантный непрерывный конвектор вдоль всего помещения в угловом и изогнутом вариантах исполнения.



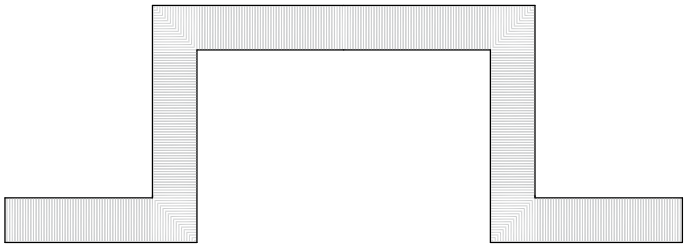

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

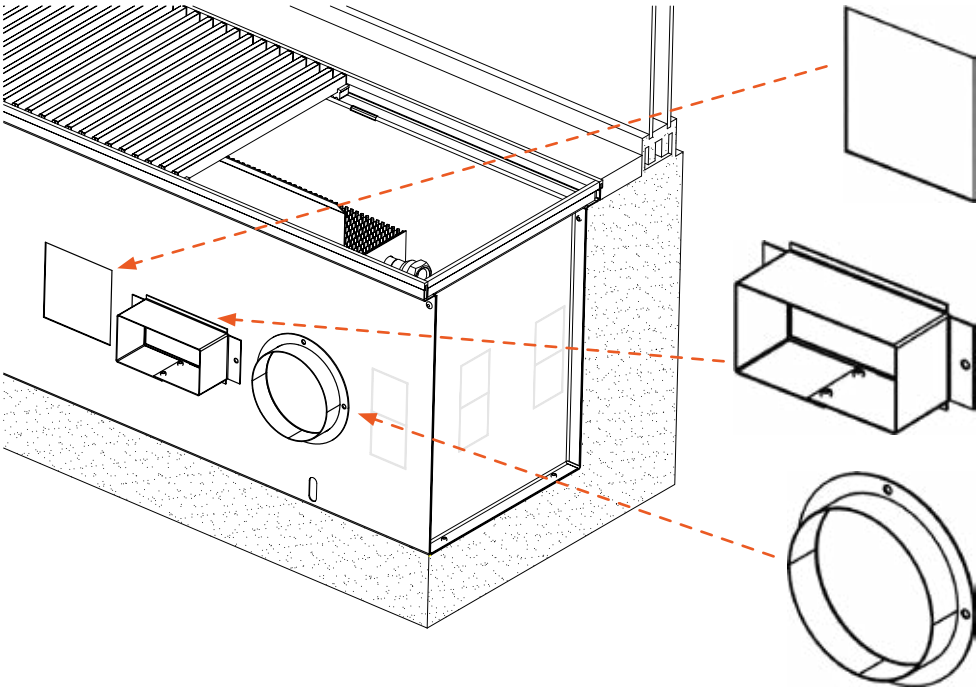

Отверстие для подключения вентиляционной системы

- изменение конструкции по выбору
- размеры согласно спецификации
- ценовое предложение по запросу

Прямоугольный фланец

- опции
- размеры согласно спецификации
- ценовое предложение по запросу

Круглый фланец

- опции
- размеры согласно спецификации
- ценовое предложение по запросу

Конструкционные возможности для подключения конвектора с естественной конвекцией FK к распределении воздуха

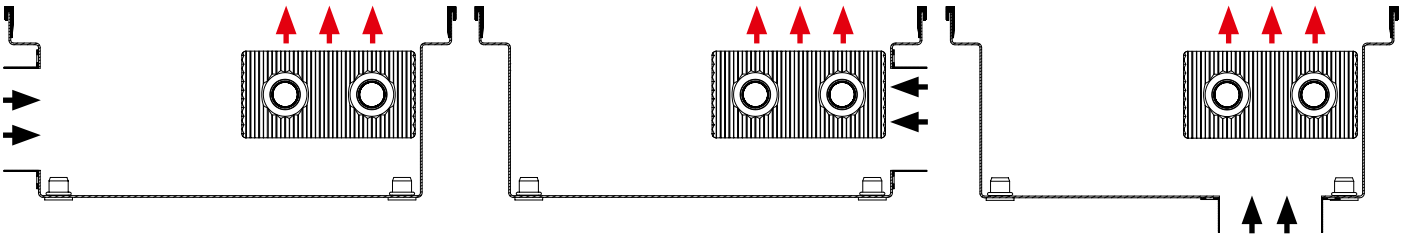

Конструкционные возможности для подключения конвектора с принудительной конвекцией FV к распределении воздуха

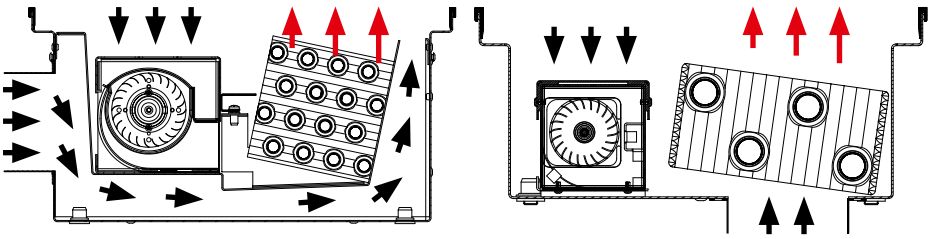

Проект решения, цена и срок поставки будут уточнены по запросу.

KORALINE

- 258 основных размеров
- 16 основных длин
- 3 модельных ряда
- Тепловая мощность вплоть до 6 061 Вт
- Установка на полу или на стене
- Низкая температура поверхности
- Вариант с принудительной и естественной конвекцией

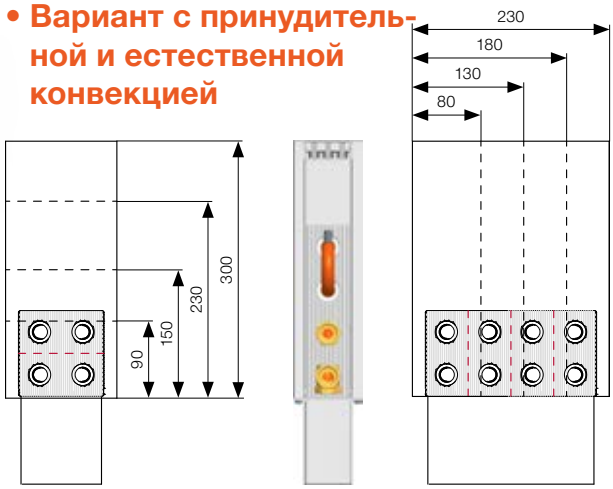

KORALINE Economic LKE

с естественной конвекцией

Напольный конвектор со штампованной решеткой. Решетка является неотъемлемой частью кожуха конвера.

KORALINE Exclusive LKX

с естественной конвекцией

Напольный конвектор оснащен алюминиевой решеткой серебряного цвета. Дизайнерские качества и высокая мощность это преимущества напольных конвекторов KORALINE Exclusive. Широкий ассортимент этой модели и ее функциональность обеспечивают ее применение не только в коттеджах, квартирных домах, но и в административных зданиях.

KORALINE OLOC

с принудительной конвекцией

Эксклюзивный вариант напольного конвектора с вентиляторам, с подключением к сети 24 В DC. Достигает высокой эффективности обогрева помещения также при низкой температуры теплоносителая. Предлагается в варианте Exclusive с алюминиевой решеткой.

СКАМЕЕЧНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

KORALINE

- 12 основных размеров
- 6 основных длин
- 2 модельных ряда
- Тепловая мощность вплоть до 3 525 Вт
- Кроющие панели в вариантах исполнения массив или шпон
- 3 вида – бук, дуб, американский орех

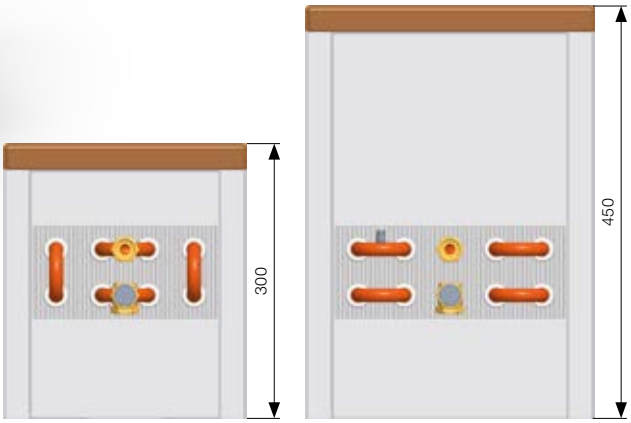

KORALINE Economic LDE

с естественной конвекцией

Скамеечный конвектор оснащен деревянной верхней панелью – бук, дуб или американский орех. Кожух из оцинкованной листовой стали, окрашенный лаковой краской белого цвета RAL 9016. Скамейки предназначены для установки в сухой среде – в вестибюлях, зимних садах, административных центрах ит.д. Скамеечный конвектор выдерживает статическую нагрузку и на них можно сидеть.

KORALINE Exclusive LDX

с естественной конвекцией

Проверенное умное сочетание дизайна, мощности и потребительских свойств. Напольный конвектор из нержавеющей стали AISI 316, покрытой белым лаком RAL 9016. При оснащении конвектора закрывающей панелью «американский орех» конвектор возможно разместить в среде с повышенной влажностью.

НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ

KORAWALL

- **78 основных размеров**
- **9 модельных ряда**
- **Тепловая мощность вплоть до 6 002 Вт**
- **Возможность отопления и охлаждения**
- **Вариант с принудительной и естественной конвекцией**
- **Возможность выбора варианта PLAN с совершенно плоской передней панелью**

KORAWALL OKN

с естественной конвекцией

Настенные конвекторы уже давно используются в домашних и коммерческих помещениях. Достигают больших тепловых мощностей, в том числе при малых размерах корпуса. Преимущество настенных конвекторов KORAWALL – весьма низкая и безопасная температура поверхности.

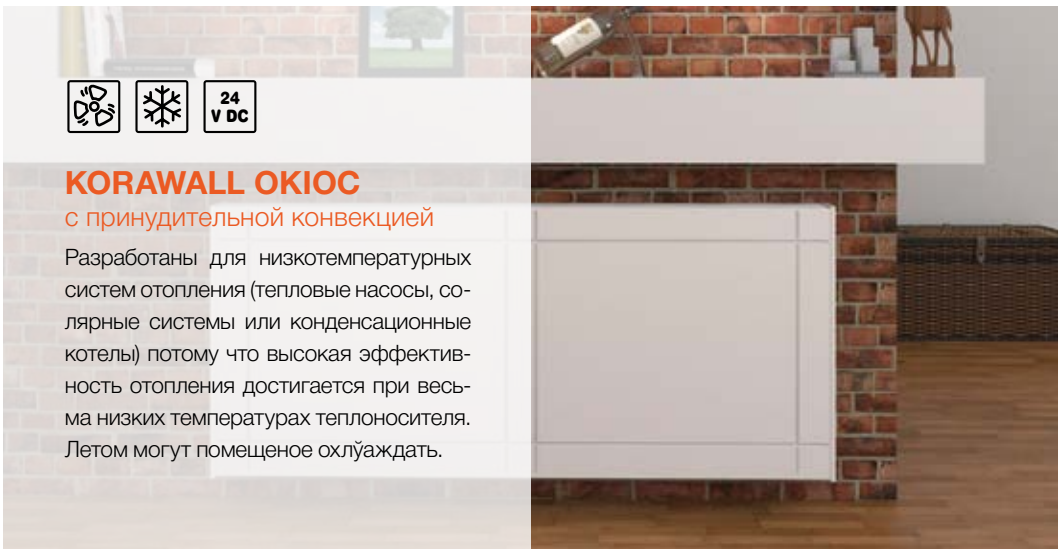

KORAWALL OKIOC

с принудительной конвекцией

Разработаны для низкотемпературных систем отопления (тепловые насосы, солярные системы или конденсационные котелы) потому что высокая эффективность отопления достигается при весьма низких температурах теплоносителя. Летом могут помещеное охлуждать.

ОИТОПИЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРЫ

KORABASE

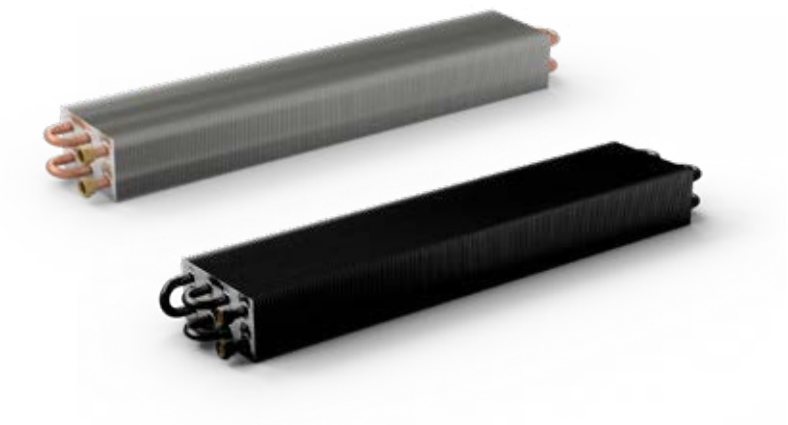

- **168 основных размеров**
- **12 основных длин**
- **7 модельных ряда**
- **Тепловая мощность вплоть до 5 500 Вт**
- **Возможность проектной реализации**
- **Реверсивное и сквозное присоединение**

ФАСАДНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

KORASPACE

- **3 модельных ряда**
- **Возможность покрытия лаковой краской любого цвета палитры RAL**
- **Возможность проектной реализации**

KORABASE Economic, Exclusive

Теплообменники KORABASE предназначены для индивидуальной установки прежде всего в тех местах, где требуется компактность интерьера с точки зрения используемых материалов. Теплообменник изготовлен из медных труб и алюминиевых ламел. В варианте Exclusive теплообменник покрыт черным лаком RAL 9005.

KORASPACE FK с естественной конвекцией

Фасадные конвекторы идеальны и эффективны для их установки в зданиях с большими стеклянными стенами, где проникающий холод в зимнее время может в значительной степени повлиять на микроклимат помещения. Фасадные конвекторы KORASPACE благодаря своему расположению прямо на фасаде непосредственно препятствуют попаданию холодного воздуха во внутреннее пространство. Нагретый воздух, поднимающийся вверх из конвекторов, смешивается с опускающимся холодным воздухом и образует тепловой экран, обеспечивающий высокую степень температурного комфорта в помещении и препятствующий образованию конденсата на поверхности стекол.

- Отличная терморегуляция и быстрый разогрев в начале работы
- Без передачи тепла внешней стороне фасада
- Пространство для размещения других разводов

LICON®

в составе группы КОРАДО

LICON HEAT s. r. o.
Svárovská 699
Průmyslová zóna Sever
460 11 Liberec 11
Česká republika
эл. почта: info@licon.cz
www.licon.cz

01.09/2020